SKIP-ULTRALITE 300/330

INFLATABLES

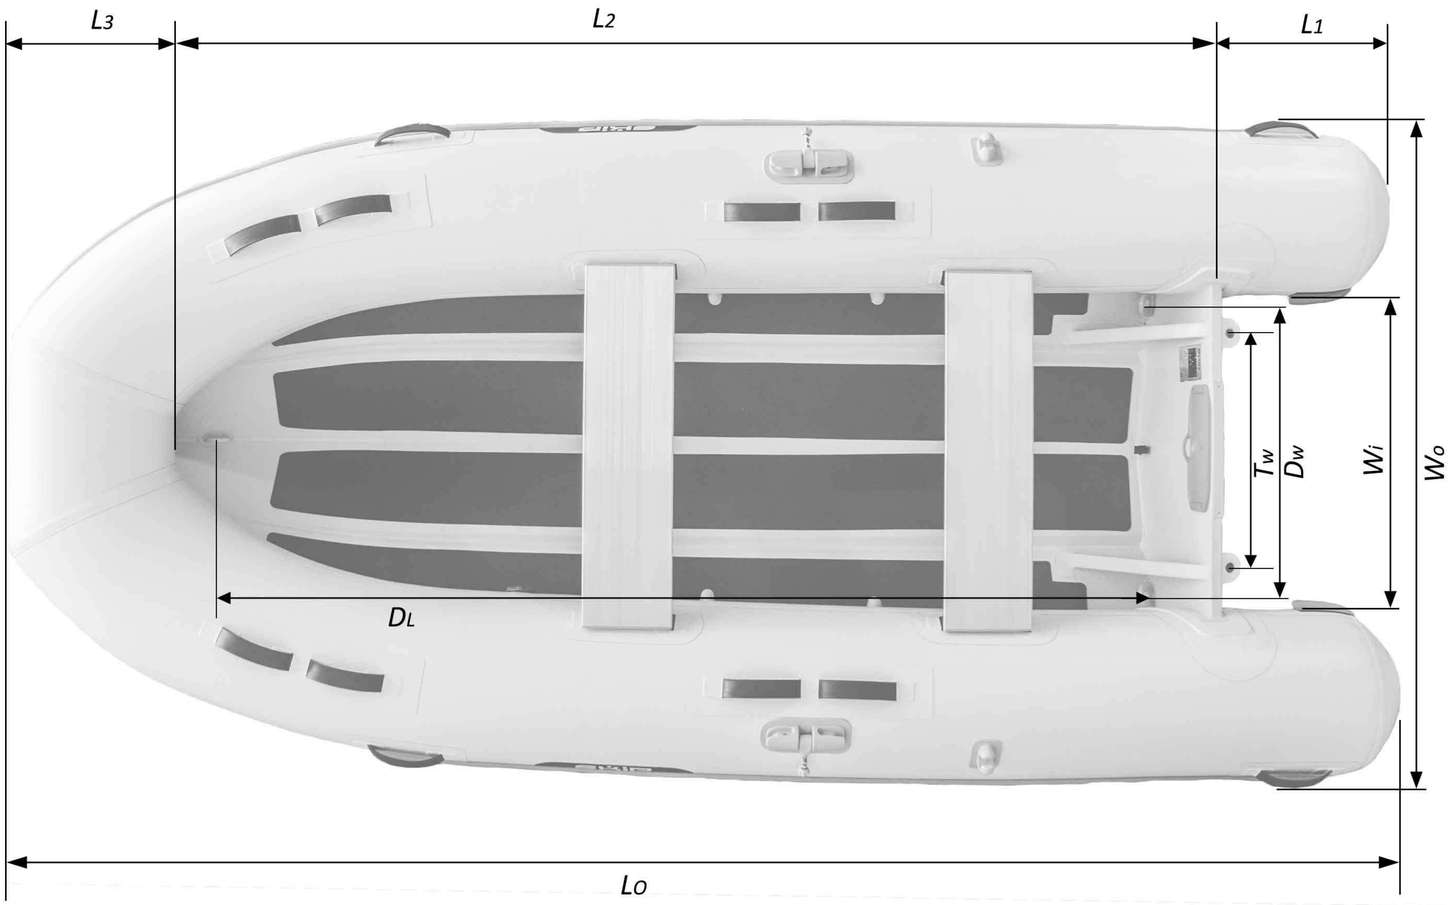

Model	Symbol	UL300	UL330
Inside Width (mm)	Wi	720	720
Outside Width (mm)	Wo	1600	1600
Inside Length (mm)	L2	2185	2430
Outside Length (mm)	Lo	3000	3300
	L1	460	460
	L3	355	410
Height Bow (mm)	Hb	760	760
Height Stern (mm)	Hs	530	530
Height Transom (mm)	HT	410	410
Davit Lifting Point Width (mm)	Dw	730	730
Davit Lifting Point Length (mm)	DL	2100	2360
Towing Point Width (mm)	Tw	550	550
Shaft Length Required		Short	Short
Deadrise Angle		15	15
Tube dia (mm)		420	420
Airtight Chambers		3	3
REC. Powers (Hp)		10	15
Max. Power (Hp)		15	20
Max. Eng Weight		71	78
Max Passengers		4	6
Max Loading (kg)		530	580
Boat Weight (kg)		51	56